

SFC

sklolaminátové nádrže

s horným otvorom závit 2 1/2"

typ = objedn. č.	objem, l	rozmery „mm“		
		A	B	D
Q – 613 **	4,6	319 - 323	340 - 344	159
Q – 618	6,9	452 - 456	473 - 477	159
Q – 713 *	6,0	323 - 327	339 - 343	184
Q – 730 *	16,8	760 - 764	776 - 780	184
Q – 735 *	20,0	883 - 887	899 - 903	184
Q – 817 *	11,0	416 - 420	433 - 437	208
Q – 835 *	25,0	883 - 887	900 - 904	208
Q – 844	33,6	1116 - 1120	1122 - 1126	210
Q – 935 *	31,3	883 - 887	901 - 905	233
Q - 1019	19,1	481 - 485	500 - 504	257
Q - 1023	24,0	582 - 586	601 - 605	257
Q - 1035	39,0	883 - 887	901 - 905	257
Q - 1040	43,5	1005 - 1009	1012 - 1016	257
Q - 1044	48,0	1113 - 1117	1120 - 1124	257
Q - 1054	60,7	1376 - 1380	1383 - 1387	257
Q - 1248	75,6	1215 - 1221	1229 - 1235	304
Q - 1252	84,0	1315 - 1321	1332 - 1338	304
Q - 1354	103,1	1349 - 1359	1367 - 1375	333

upozornenie

**) cena nádrže bez podstavca, s podstavcom sa nedodáva

*) cena nádrže bez podstavca, podstavec nutné dopočítať

) nádrže k dodaniu len s podstavcom


pracovný tlak max. 10 bar

pracovný teplota max. 50 °C

Podstavce pre nádrže

typ = objedn. č.	pre nádrž veľkosť
EF-7	7"
EF-8	8"
EF-9	9"
KAB-plug	do kabinetov

- pre inštaláciu nádrže do kabinetov použite podstavec s označením „KAB-plug“

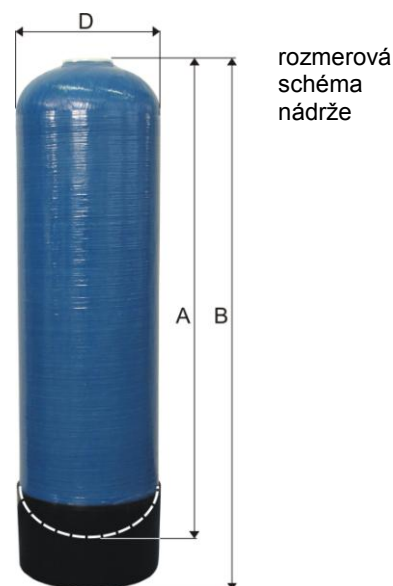

SFC

sklolaminátové nádrže

s horným otvorom závit 4"

typ = objedn. č.	objem, l	rozmery „mm“		
		A	B	D
C - 1465-4	140,0	1630 - 1660	1612	369
C - 1665-4	170,0	1630 - 1665	1626	406
C - 1865-4	250,0	1747 - 1787	1652	469
C - 2162-4	309,0	1600 - 1630	1499	552
C - 2472-4	436,0	1840 - 1880	1731	610

s horným závitom 4" / so spodným závitom 4"


typ = objedn. č.	objem, l	rozmery „mm“		
		A	B	D
C - 1465-4-4	140,0	1790 - 1820	1630	369
C - 1665-4-4	170,0	1780 - 1820	1642	406
C - 1865-4-4	245,0	1855 - 1880	1656	469
C - 2136-4-4	264,0	1131 - 1161	915	552
C - 2160-4-4	310,0	1730 - 1760	1514	552
C - 2469-4-4	435,0	1980 - 2010	1740	610
C - 3072-4-4	712,0	2000 - 2040	1814	770
C - 3672-4-4	1039,0	2080 - 2110	1848	927

pracovný tlak max. 10 bar
 pracovný teplota max. 50 °C

rozmerné schémy nádrží



s horným závitom 4"

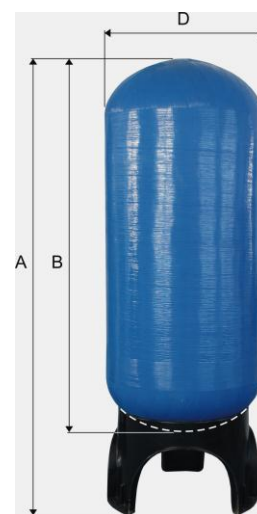

s horným a spodným závitom 4"

SFC

sklolaminátové nádrže

s hornou prírubou 6" / so spodnou prírubou 6"

typ = objedn. č.	objem, l	rozmery „mm“		
		B	A	D
C - 1468-6-6	140,0	1736	2064 - 2084	369
C - 1668-6-6	172,0	1748	2088 - 2108	406
C - 1868-6-6	250,0	1780	2105 - 2135	469
C - 2166-6-6	310,0	1642	2000 - 2020	552
C - 2475-6-6	450,0	1866	2210 - 2230	610
C - 3078-6-6	710,0	1920	2270 - 2300	770
C - 3678-6-6	1020,0	1975	2310 - 2350	927
C - 4278-6-6	1360,0	2015	2390 - 2430	1074
C - 4882-6-6	1840,0	2055	2420 - 2465	1226
C - 55104-6-6	2619,0	2122	2641 - 2681	1429
C - 55120-6-6	3220,0	2516	3041 - 3081	1429
C - 55130-6-6	3602,0	2766	3291 - 3331	1429
C - 55140-6-6	3984,0	3016	3541 - 3581	1429
C - 63103-6-6	4265,0	2623	3230 - 3270	1623
C - 63113-6-6	4760,0	2873	3480 - 3520	1623
C - 63123-6-6	5255,0	3123	3730 - 3770	1623

pracovný tlak max. 10 bar
 pracovný teplota max. 50 °C

rozmerová schéma nádrže

