

PE soľné nádoby

soľné nádoby s vekom

obj.č.	obj., l	zasoľovací systém	rozmery „mm“		
			A	B	C
0101	100	1600	445	675	475
0151	150	1600	505	795	545
0201	200	1600	490	1045	540
0301	300	1600	630	1110	720
0301A		1700			


obj.č.	obj., l	zasoľovací systém	rozmery „mm“		
			A	C	D
0401	400	1600	790	910	840
0401A		1700			
0501	500	1600	770	1100	890
0501A		1700			
0751	750	1600	900	995	1000
0751A		1700			
1001	1000	1700	1010	1092	1100

rozsah dodávky


v cene soľná nádoba vybavená vekom vrátane:

soľné nádoby objem 100, 150 a 200 l	soľná rúrka Ø 100 mm s viečkom, prepádovým kolenom ½"
soľné nádoby objem 300, 400, 500, 750 a 1000 l potom variantne	pre zasolovací systém 1600: soľná rúrka Ø 100 mm s viečkom, prepádovým kolenom ½" pre zasolovací systém 1700: soľná rúrka Ø 160 mm s viečkom, prepádovým kolenom ¾"
soľná nádoba objem 1000 l	soľná rúrka Ø 160 mm s viečkom, prepádovým kolenom ¾"
možná výbava za príplatok	plavákový ventil, str.18.04

schémy soľných nádob

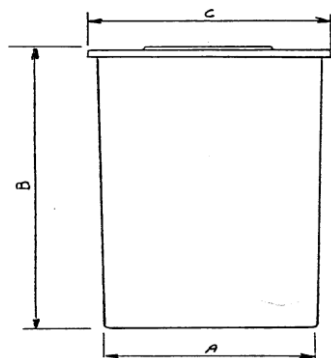

objem 100 – 300 l

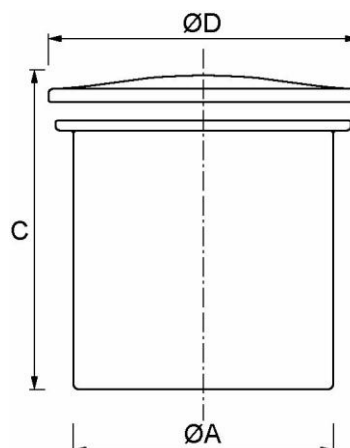

objem 400 – 1000 l

PE soľné nádoby

objem 1500 l a 2000 l


Popis:

Soľné nádoby valcovej konštrukcie s tepelne zvarovým plášťom, tepelne privareným dnom, vekom s aretáciou polohy a madlami. Určené pre priemyselné zmäkčovacie filtre.

Upozornenie:

Garancia na zvary bude uznaná len v prípade inštalácie na spevnenej a rovnej podlahe vo vodováhe (dlažba, liaty povrch). V opačnom prípade pre dodržanie garancie je nutné k soľnej nádobe priobjednať plastový podstavec chrániaci konštrukciu zaťaženej soľnej nádoby.

prevádzkovo odskúšané

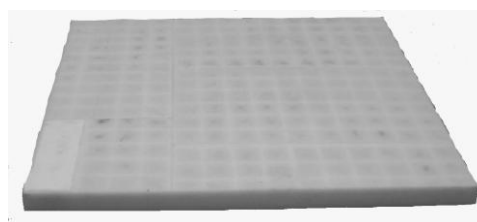

soľné nádoby s vekom

obj.č.	objem, l	rozmery, mm (Ø x V)
1501	1500	1400 x 1560
2001	2000	1500 x 1560

rozsah dodávky	v cene soľná nádoba vybavená vekom
možná výbava	plavákový ventil za príplatok, viď. strana 18.04

plastový podstavec

obj.č.	rozmery (pôdorys), mm	prevedenie
2002-1	1530 x 1530	plast

príslušenstvo


položka	obj.č.	iné
soľné dno	2002-2	výška sol.dna700 mm
soľná rúrka	2002-3	priemer DN 100, pre duplex 2x
prepadové koleno	2002-4	veľkosť ¾", kompletná zostava, pre duplex 2x

PE soľné nádoby

kombinovaná PE soľná nádoba

s vybraním pre filtračnú nádrž (menej priestorovo náročné riešenie)

obj.č.	pre zasolovací systém Fleck	objem, l	
0121	1600	120	
rozmery			
A	B	C	výška
430mm	380mm	100mm	920mm



obrázok



ukážka aplikácie – úspora miesta



soľné dna

pre PE soľné nádoby

pre soľnú nádobu objem, l	prevedenie soľného dna	výška soľného dna mm	obj.č.
100	plast	90	0102
150	plast	220	0152
200	plast	220	0202
300	plast	300	0302
400	stvrdené vlákno	200	0402
500	stvrdené vlákno	200	0502
750	stvrdené vlákno	243	0752
1000	stvrdené vlákno	243	1002

PE soľné nádoby

plavákové ventily

kompletne zostavené, pripravené k inštalácii

označenie	popis	aplikácia	obj.č.
Kombi plast 3/8"	plast	do malých kabinetov SMK a WMK	SV-3
SBV 5600/2300 3/8"	mosadz	do 150 l živice, kabinety od 15l živice a sólo soľné nádoby	SV-2
SBV 2310 plast 3/8"	celoplastový	do 150 l živice, kabinety od 15l živice a sólo soľné nádoby	SV-7
SBV 5600/2300 3/8"	HV mosadz	horúca voda, do 150 l živice, pre sólo soľné nádoby	SV-9
SBV 2350, 1"	mosadz	zasoľ. systém Fleck 1700,1800, Qmax. 20 l/min., dodávka vr. prechodu z US plavák na EU koleno	SV-5

SV-3
Kombi plast 3/8"



SV-2
SBV 5600/2300 3/8"



SV-7
SBV 2310 plast 3/8"



SV-9
SBV 5600/2300 3/8"



SV-5
SBV 2350, 1"

