

Ihličková tlačiareň

Všeobecne

Obsluha tohto prístroja a konfigurácia všetkých dôležitých prevádzkových parametrov je zabezpečovaná prostredníctvom 8 tlačidiel. 24-miestna bodová matrica slúži na zobrazenie a kontrolu nameraných hodnôt a parametrov. Nastavený jazyk obsluhy sa objaví pri výtlačku a na bodovej matici prostredníctvom LED.

Technické údaje

Analógové vstupy (vstupy možno konfigurovať, sú galvanicky oddelené)	8 vstupov – 0/4...20 mA
Minimálne merané napätie	0,5 mA
Merací rozsah počiatok/koniec	nastaviteľný po krokoch po 0,1 mA
Doba merania	< 4 s
Zaznamenávanie	- krivky nameraných hodnôt - tlač textu - priority a režim tlače sú dané vopred
Tlač textu	- hodiny a dátum - stupnica meracích kanálov - čísla kanálov - prepínanie rýchlosti posuvu papiera - počiatok a koniec zaznamenávanie - text: sieť ZAP a VYP - skúšobný výtlačok k preskúšaniu tlačiarne a výtlačok pre účely servisu
Napájacie napätie	110...240 V / 48...63 Hz
Max. príkon	35 VA
Elektrická prípojka	na zadnej strane nad skrutkovými svorkami
Prierez vodičov	2 x 1,5 mm ² s koncovými dutinkami žíl
EMV (elektromagnetická znesiteľnosť)	EN 50 081-1, EN 50 082-2, odporúčenie NAMUR NE21
Bezpečnostné určenie	podľa EN 61 010
Teleso	vstavané, podľa DIN 43700, z pozinkovaného plechu, resp. teleso pre montáž na stenu
Rozmer čelného rámcu (vstavané teleso)	144 x 144 mm
Výrez v ovládacom paneli	138 ^{+1,0} mm x 138 ^{+1,0} mm
Hĺbka vstavania	227 mm vrátane zastrčených skrutkových svoriek
Okolité teplota	0...+50°C
Vplyv okolitej teploty	0,2 % / 10 K
Skladovacia teplota	-20...+70°C (bez tlačovej hlavy) -20...+55°C (s tlačovou hlavou)
Poloha pri použití	NL 90 630, DIN 16 257 (zvislá)
Krytie	IP 54 na čelnej strane IP 20 na zadnej strane
Hmotnosť	cca 3,5 kg

Ihličková tlačiareň

Systém tlače

Pohon

Reakčná citlivosť

Reprodukovateľnosť

Tlačové farby

Posuv papiera

Záznamový papier

krokový motor

≤0,2%, vzťahujúce sa na 100 mm šírky tlače

≤0,25%, vzťahujúce sa na 100 mm šírky tlače

fialová, červená, čierna, zelená, modrá, hnedá

programovateľný v stupňoch 0, 5, 10, 20,

60, 120, 240, 300, 360, 600, 720 mm/h

v rolách alebo skladaný podľa DIN 16 320


- rola papiera: 16 m alebo 32 m

- skladaný papier: 16 m



Prevedenie	obj.číslo
6-kanálová ihličková tlačiareň pre montáž do spínacej skrine	44500101
6-kanálová ihličková tlačiareň k inštalácií na stenu	44500102

Pripojovacie schéma

pohľad zozadu

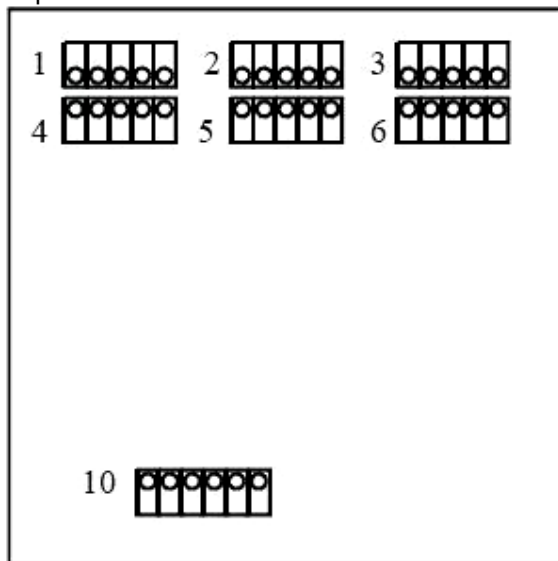

osadenie prípojok na svorkovnicu



Montážne rozmery

